

## Kettingonderhoud

### Smering

Smeer de ketting met een **goede teflon zoals cyclon coursespray**, smeer tevens de scharnierpunten van de derailleurs. Wij adviseren de ketting regelmatig met kleine hoeveelheden teflon te smeren. Laat teflon een uur inwerken, wrijf de ketting af met een oude doek om overtollige teflon te verwijderen.

**Spuit een fiets nooit af met water hierdoor kan zeer snel onnodige slijtage optreden.**

### Reiniging als de ketting er vervuild is


Plaats de fiets op een standaard of zet hem tegen de muur. Zorg ervoor dat de pedalen, en de cranks “traparmen” vrij rond kunnen bewegen.

#### Positie van de ketting:

Voor derailleur: Bij twee kettingbladen ketting op het binnenblad en bij drie kettingbladen ketting op het middelste blad.

Achter derailleur: Zorg ervoor dat de ketting op het derde kleinste tandwiel ligt.

Open de bovenkant van de kettingreiniger en vul het reservoir tot aan de markering met de daarvoor bestemde ontvetter. Plaats de kettingreiniger onder de ketting, zoals aangegeven op de achterzijde van de verpakking. De arm van de kettingreiniger moet achter de Achter derailleur worden geplaatst. Sluit de bovenkant van de kettingreiniger en sluit de schuif. Trap rustig terug om de ketting door de reiniger te laten lopen. Na ongeveer dertig omwentelingen is de ketting gereinigd, is dit niet zo haal dan de kettingreiniger van de ketting en laat de ontvetter ongeveer een kwartier inweken. Vul het reservoir met schone ontvetter en herhaal de reiniging zoals boven is omschreven. Droog de ketting na reiniging met een oude doek. Reinig tevens met een oude doek de tandwielen en derailleurs. Na gebruik van de kettingreiniger de kettingreiniger uitspoelen met lauw water.

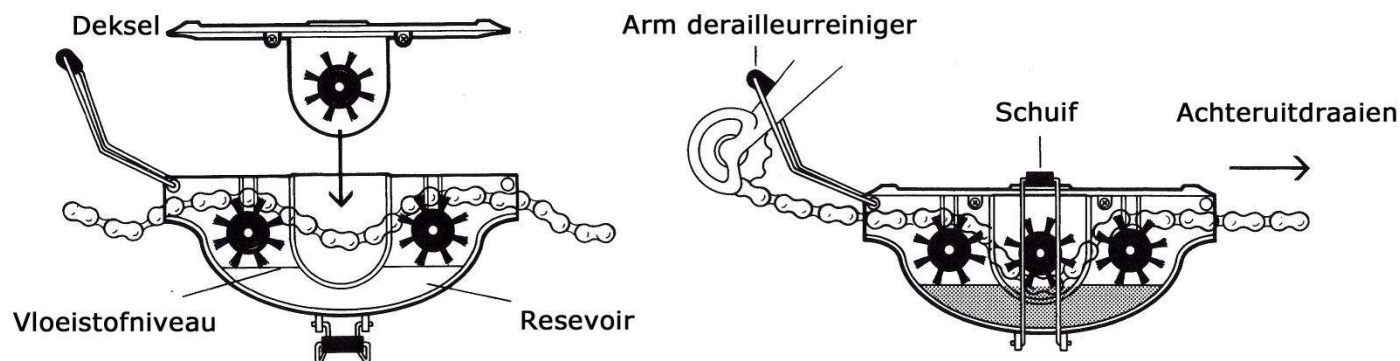

meer info op: [www.pottweewielers.nl](http://www.pottweewielers.nl)